


Les poutrelles **INTERSIG** assurent parfaitement la couture entre le béton de la poutrelle et le béton coulé sur chantier grâce aux aciers en forme sinusoïdale de la poutrelle.

Epaisseurs	Poids propres en da N/m ²	Litrages béton en L/m ²	Portées limites en ml
12+4	250	50	4.00
16+4	280	55	5.00
20+4	310	60	6.00
25+4	340	65	7.25
30+4	375	75	8.50

Les poutrelles **INTERSIG** sont adaptables à toute situation :

- Réduction de longueur de poutrelle par simple coupe
- Rallonge de la poutrelle par simple acier de recouvrement ou par morceau de poutrelle nue à cheval sur l'appui
- Son acier supérieur facilite sa maniabilité

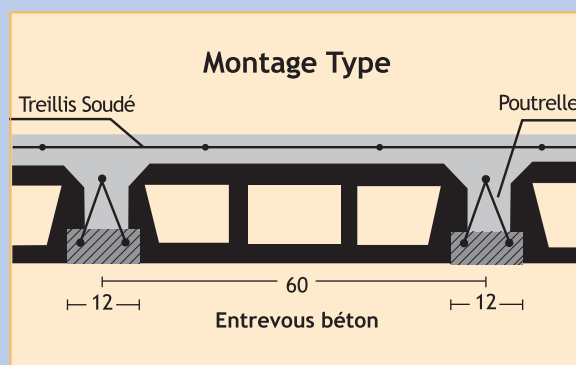

*Les planchers **INTERSIG** sont conformes au règlement para-sismique*

PLANCHERS "INTERSIG"

HOURDIS

